

# مرکب افست سری تحریر

شرح محصول:

مرکب تحریر سری ۲۰۰۰، در چهار رنگ پروسس و تمام سری پنتون. فرایند خشک شدن این مرکب شامل نفوذ در بافت کاغذ و همچنین اکسیداسیون می باشد.

کاربرد:

چاپ افست ورقی.


ویژگی ها:

- انتقال عالی
- قدرت رنگی بالا
- بالانس سریع آب و مرکب
- چسب پایین و عدم پرزکن شدن کاغذ
- عدم بالا آوردن لاستیک
- عدم خشک شدن مرکب در مرکب‌دان و روی نوردها
- تمیز شوندگی آسان پلیت.
- تیراژدهی بالا
- سطوح قابل چاپ:
- کاغذ های جذبی

مشخصات فنی:

| مقاومت در برابر |       |      | مقاومت نوری | کد         | رنگ               |
|-----------------|-------|------|-------------|------------|-------------------|
| قلیا            | نیترو | الکل |             |            |                   |
| +               | +     | +    | 4-5         | 11/OS/2000 | Process Yellow U  |
| -               | +     | +    | 4-5         | 12/OS/2000 | Process Magenta U |
| +               | +     | +    | 7           | 13/OS/2000 | Process Cyan U    |
| +               | +     | +    | 8           | 18/OS/2000 | Process Black U   |

مقاومت نوری: ۱-ضعیف ۸: عالی / +: بله - خیر

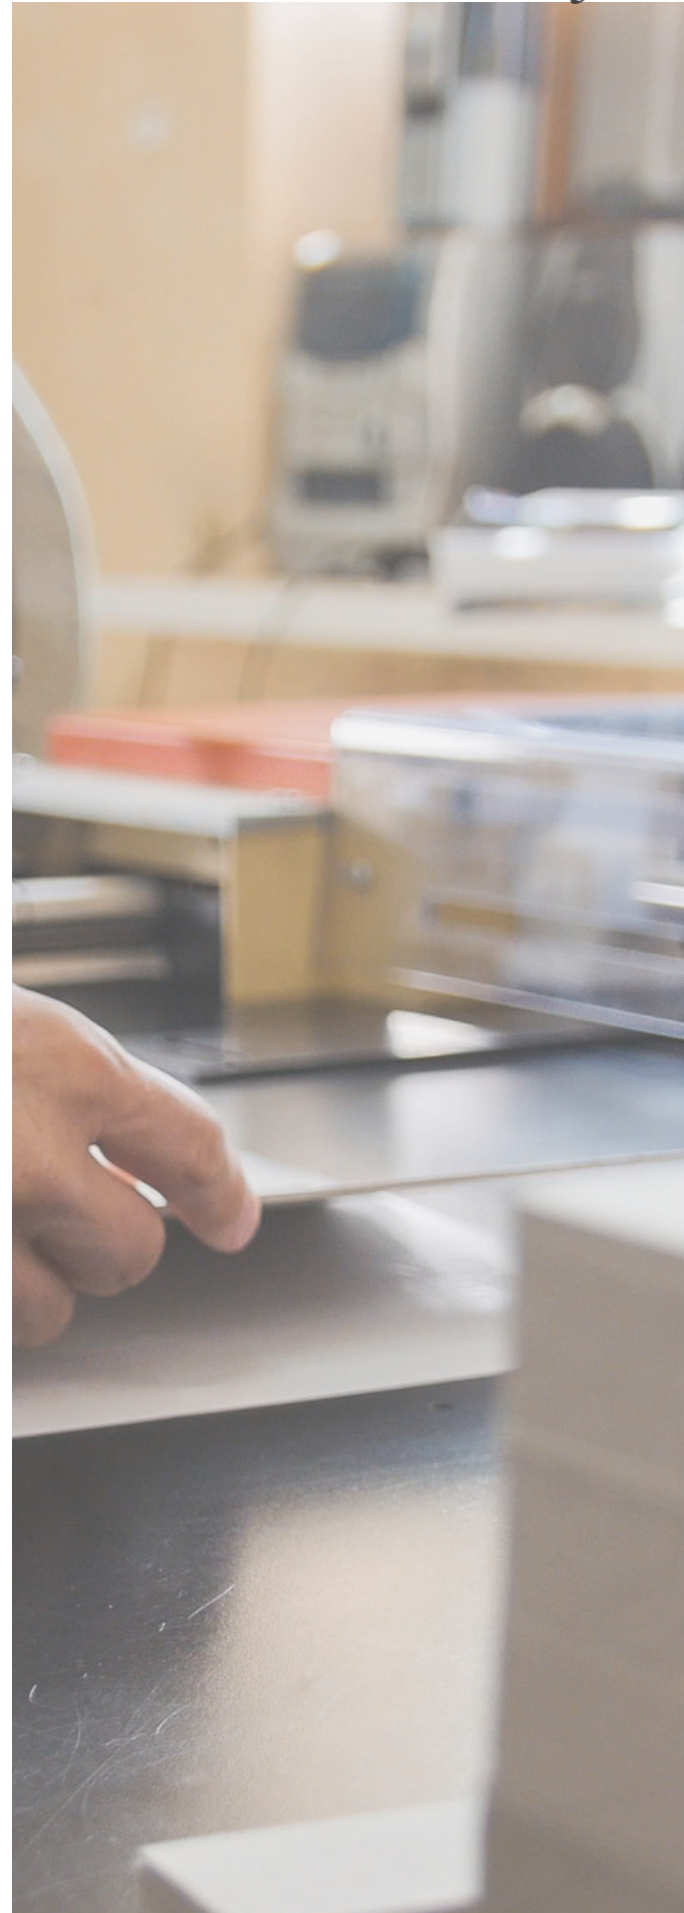

توضیحات مصرف:

- برای انتقال بهینه مرکب بهتر است دمای نوردهای انتقال بین ۲۵ تا حداکثر ۳۰ درجه سانتیگراد باشد.

افزودنی های کمکی چاپ:

- داروی آب : 52/AD/5030 و 52/AD/5031
- شل کن: کد 17/FR/1012 ۱-۵ درصد.
- ضد چسب: کد 17/ANT/1032 به منظور کاهش چسبندگی با حفظ ویسکوزیته. حداکثر ۵ درصد.
- خشک کن: کد 67/MAN/6005 حداکثر ۱ درصد.

بسته بندی:

قوطی ۲ کیلوگرمی

نگهداری :

- دردمای محیط و به دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.
- از یخ زدگی محافظت شود.

