

كتالوج المنتجات



حيث تحيا الألوان!

IRANSHORAKA MFG. CO.

T. +98 21 8877 1773

F. +98 21 8877 1776

INFO@IRANSHORAKA.COM

WWW.IRANSHORAKA.COM

كتالوج المنتجات لشركة إيران شوراكا للصناعات المحدودة
العنوان:

شركة إيران شوراكا للتصنيع

رقم ٤٧، زقاق نيجار، شارع ولي عصر، ميدان ونك، طهران - إيران

الموقع الإلكتروني: WWW.IRANSHORAKA.COM

البريد الإلكتروني: INFO@IRANSHORAKA.COM

الهاتف: [98+] 1773 8877 21

الفاكس: [98+] 1776 8877 21

حقوق الطبع والنشر © 2023 لشركة إيران شوراكا للصناعات المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.

تصميم وإنتاج الكتالوج من قبل شركة إيران شوراكا للتصنيع | قسم التسويق

شركة ملخص




تأسست شركة إيران شورাকা للتصنيع في عام 1981 وبدأت إنتاج أحبار الطباعة. وفي عام 1989، اعتمدت الشركة الميكنة لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن نمو المطبوعات ودور الطباعة الأوفست. وبقيادة نخبة من خريجي الجامعات المتميزين، قامت الشركة بتحديث عملياتها باستخدام أحدث الآلات والمعدات. اليوم، وبقدرة إنتاج سنوية تتجاوز 6000 طن، تُعد شركة إيران شورাকা واحدة من أكبر الشركات المصنعة والمصدرة حصريًا لأحبار الطباعة الإيرانية، وتفخر بخدمة الأسواق العالمية.

جدول المحتويات

الصفحة ٣-٦

أحبار الأوفست


تم تصميم أحبار الأوفست من إيران شوراكا لتوفير جودة عالية وثبات وأداء متميز لتلبية مختلف احتياجات الطباعة.



الصفحة ٧-١١

أحبار الفليكسو والجرافيور

سواء كان الأمر يتعلق بالورق، الأفلام، الرقائق، أو الركائز المعدنية، فإن إيران شوراكا توفر الحل الأمثل من الأحبار لكل عملية طباعة.



الصفحة ١٢-١٨

المواد الكيميائية للطباعة

تقدم إيران شوراكا مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك حلول الترطيب، منظفات الألواح، غسول البطانيات، غسول الأشعة فوق البنفسجية، وغير ذلك.



الصفحة ١٢-١٨

راتنجات

تقدم شركة إيران شوراكا مجموعة واسعة من الراتنجات تشمل PU و NC-PU و WPU، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات الفرعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المواد اللاصقة القائمة على المذيبات.



أحبار الأوفست

تم تصميم أحبار الأوفست من إيران شوراكا لتلبية متطلبات الطباعة المتنوعة من خلال توفير جودة عالية وثبات وأداء متميز. تم تطوير هذه الأحبار لضمان جودة طباعة استثنائية وثبات عبر مجموعة واسعة من الركائز.

Solmazink
where colors come to life!

سلسلة الأوفست شيتفيد

Product Code: Optima **plus**

خصائص مميزة:

- لمعان استثنائي
- تجفيف سريع
- تثبيت سريع
- متوافق مع معيار ISO 2846-1 فيما يتعلق باللون والقوة والشفافية
- مقاومة فائقة للاحتكاك
- كفاءة عالية في استهلاك الحبر
- الحد الأدنى من مخلفات الورق
- قابلية ممتازة للتكديس
- تقليل استخدام مسحوق الرش

Fastness Characteristics				Printing Characteristics						
Light	Alcohol	Nitro	Alkali	Gloss	Setting	Rub Resistance	Coated	Uncoated	Absorbent	Carboard
				7-8	5-6	5-6	+	-	-	+

OPTIMA PLUS SHEETFED SERIES					7-8	5-6	5-6	+	-	-	+
Process Cyan Optima/p/1500	8	+	+	+	Poor Characteristic 8 = Excellent Characteristic = 1						
Process Magenta Optima/p/1200	4	+	+	-	يجب تفسير مواصفات الألوان وتصنيف الخصائص المحددة بناءً على ظروف الطباعة القياسية.						
Process Yellow Optima/p/1100	4	+	+	+							
Process Black Optima/p/1800	8	+	+	+							

Based on ISO 2836 fastness properties: + = Resistance provided; - = Resistance not provided
Based on ISO 12040 light fastness properties : from 1 (low) to 8 (high)

تعتمد المعلومات الواردة في هذه النشرة على خبرتنا الواسعة وتجاربنا المخبرية. تخضع القيم المذكورة لظروف الطباعة القياسية، وقد لا يكون تفسير القيم المقابلة مناسباً للتطبيقات العملية العامة؛ إذ قد تتغير القيم نتيجة لاختلاف الظروف والتطبيقات، نظراً لأن هذه الظروف خارجة عن نطاق سيطرتنا. لذا، نوصي عملاءنا بالتأكد من أن المنتجات ملائمة للغرض المطلوب. لا يمكن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة كأساس لأي مطالبات قانونية.

أحبار الأوفست

سلسلة أحبار الكولدست

كثافة لونية عالية وتدرجات ألوان تتوافق مع معايير ISO
٢-٢٨٤٦ و ٣-١٢٦٤٧



الألوان المتاحة



أحبار الأوفست ويب الحرارية

تجفيف سريع، مقاومة فائقة للاحتكاك، ولمعان
وبريق بأقصى درجة.



الألوان المتاحة




أحبار معدنية ذات أساس زيتي

قدرة طباعة استثنائية، تثبيت وتجفيف سريع،
والتصاق ممتاز بالركائز.



الألوان المتاحة

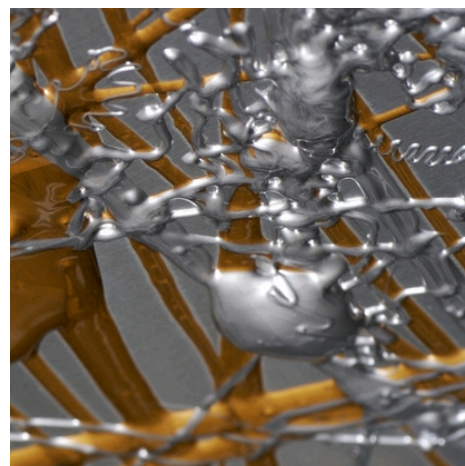

أحبار الأوفست



أحبار الأوفست TIN

مصممة للطباعة الأوفست على الصفائح المعدنية، تتميز بمرونة فائقة ضد الانحناء ومقاومة ممتازة لبخار الماء.



الألوان المتاحة

سلسلة أحبار VG

معتمدة على الزيوت النباتية، مناسبة لتغليف المواد الغذائية، وتتميز بكفاءة عالية في استهلاك الحبر.



الألوان المتاحة



جوبينج بلاك JOBBING BLACK

حبر أوفست شيتفيد للطباعة على الورق.



الألوان المتاحة

أحبار الفليكسو والجرافاتور

تعد شركة إيران شوراكا من الشركات الرائدة في إنتاج أحبار الفليكسو والجرافاتور لمجموعة متنوعة من التطبيقات. تقدم الشركة منتجات للطباعة العكسية والسطحية، بالإضافة إلى أحبار تتميز بقدرتها على تحمل الظروف الجوية المختلفة ودرجات الحرارة المتباينة.

Apex[®] 11

FlexTec[™] Series

وصف السلعة:

حبر Apex[®] 11 هو حبر مخصص للطباعة بالحفر (جرافيون) والفليكسوغرافي، ويُستخدم للطباعة العكسية والتغليف بالتصفيح. يتميز Apex[®] 11 بأداء استثنائي على أفلام CC-PET و BOPP، كما يمكن استخدامه للطباعة على أسطح الألمنيوم عند تطبيق مادة الأساس (البرايمر).

الاستخدامات:

- مناسبة لجميع أنواع آلات الطباعة عالية السرعة.
- ملائمة للتصفيح باستخدام الأنظمة القائمة على المذيبات وبدون مذيبات.
- مثالية للتصفيح بدرجة ملائمة للمواد الغذائية.

أسطح الطباعة:


BOPP	+
CC-PET	+
Wax	-
Hotmelt	-

التوافق مع التصفية:

مواد لاصقة تحتوي على مذيبات	+
مواد لاصقة خالية من المذيبات	+

المذيبات:

أسيتات الإيثيل: ن-بروبيل أسيتات/كحول الأيزوبروبيل ٨٠:٢٠ %خلات الإيثيل: الإيثانول 50:50	تخفيف
أسيتات الإيثيل	مسرّع التجفيف
Dowanol PM/ميثوكسي بروبانول	مثبط الجفاف

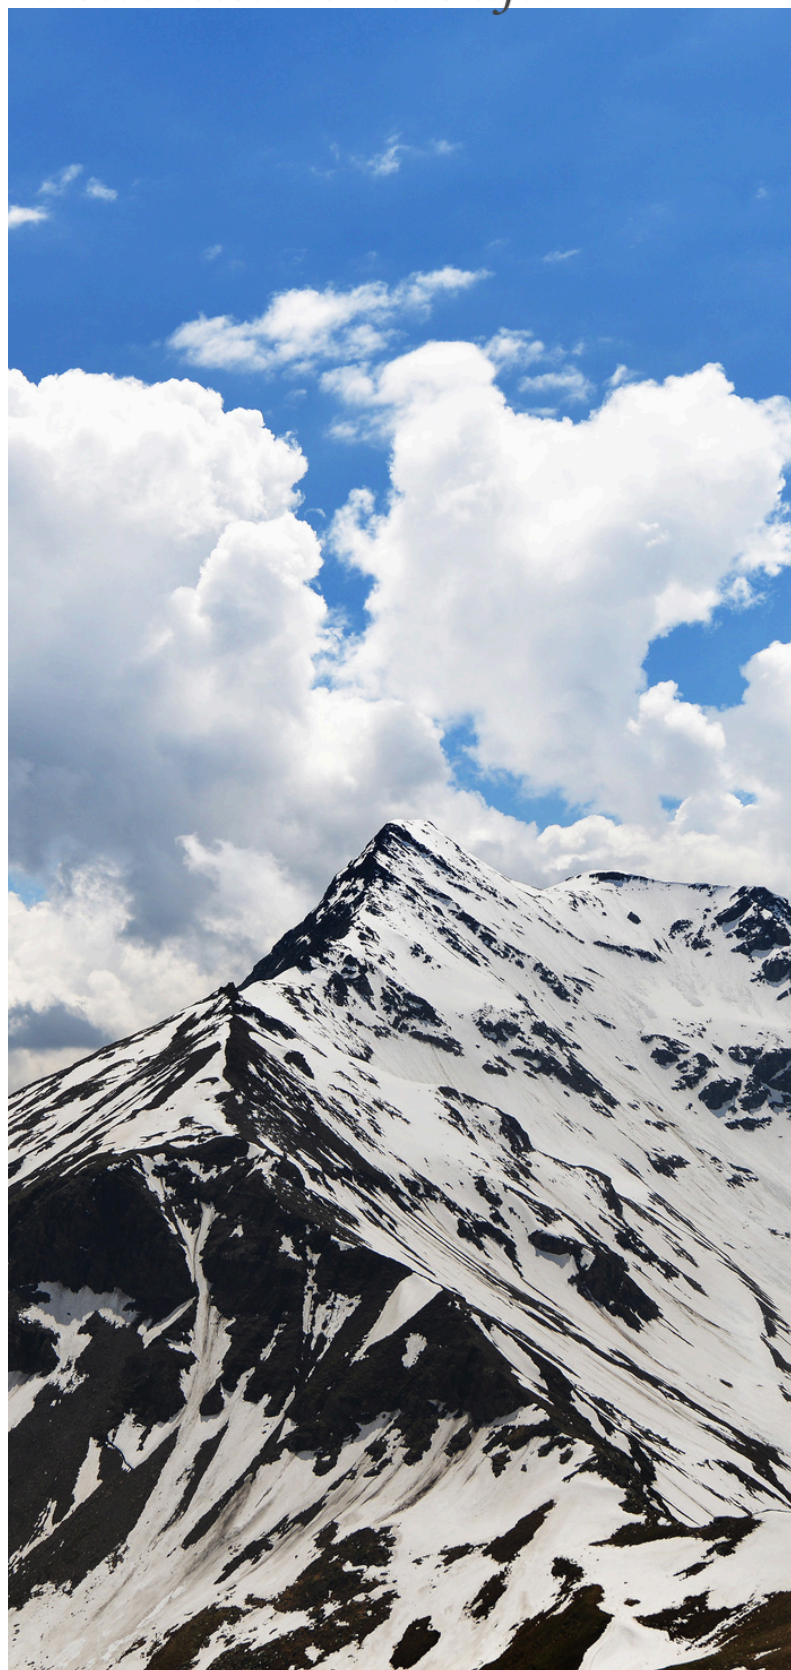


أحبار الفليكسو والجرافيور

SurfX[®] 13

تطبيق الطباعة السطحية بالحفر
يستخدم حبراً عالي القوة قائماً على المذيبات، ويتميز بقابلية
طباعة ممتازة على PE و PP و PET و BOPP.



الألوان المتاحة

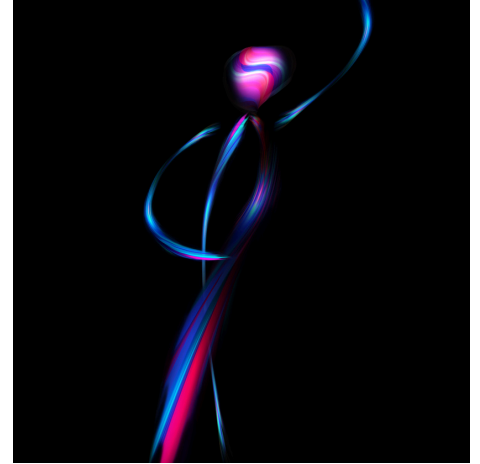


ApeX[®] Xtreme

الطباعة العكسية بالحفر وتطبيقات الترقق
يستخدم حبر عالي القوة قائم على المذيبات، ويوفر قابلية طباعة ممتازة على
PE و BOPP.



الألوان المتاحة

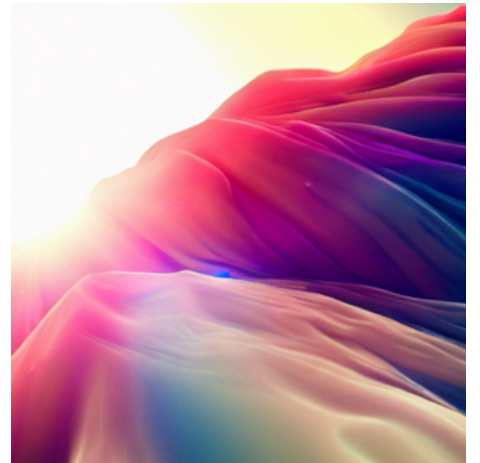

RaaX[®] Xtreme

تطبيقات التصفيح بالفليكسو والجرافيور
يستخدم حبر عالي القوة قائم على المذيبات، ويتميز بمقاومة حرارية
عالية.



الألوان المتاحة



AraX[®] 30

FleXTec[™] Series


تم تصميم أحبار الفليكسو ذات الأساس المائي من سلسلة ARAX[®] 30 خصيصًا للطباعة على الورق المقوى. تم اختيار المواد الخام في هذا المنتج بعناية لضمان تحقيق أقصى تغطية ممكنة. لا تحتوي هذه السلسلة من مركبات الفليكسو على مواد ضارة، وهي متوافقة تمامًا مع المعايير البيئية.

الاستخدام:

الطباعة الفليكسوغرافية المائية

المميزات الأساسية:

- يوفر مركبًا متجانسًا وموحدًا مع ريولوجيا مناسبة.
- يقدم جودة طباعة عالية.
- عديم الرائحة ويمكن تخفيفه بسهولة بالماء لتحقيق التركيز المطلوب للزوجة.
- يظهر مقاومة فائقة للتآكل والمواد الكيميائية والعوامل البيئية.
- يتميز بوقت تجفيف سريع على الأسطح المطبوعة، حتى عند سرعات الطباعة العالية.
- لا ينتج عنه تكون الرغوة.
- يسهل تنظيف الأسطوانات بالماء.
- يتمتع بمتانة عالية أثناء التخزين.
- تحتوي الجزيئات على أحجام أقل من 3 ميكرون، مما يساهم في خلايا أنيلوكس أنظف مع قدرة مرتفعة على إعادة الذوبان.
- يوفر لمعانًا جيدًا.
- آمن على البيئة والعاملين أثناء الاستخدام.
- لا يسبب تأثيرات سلبية على الأسطوانات أو الأسطح المطاطية في آلات الطباعة.

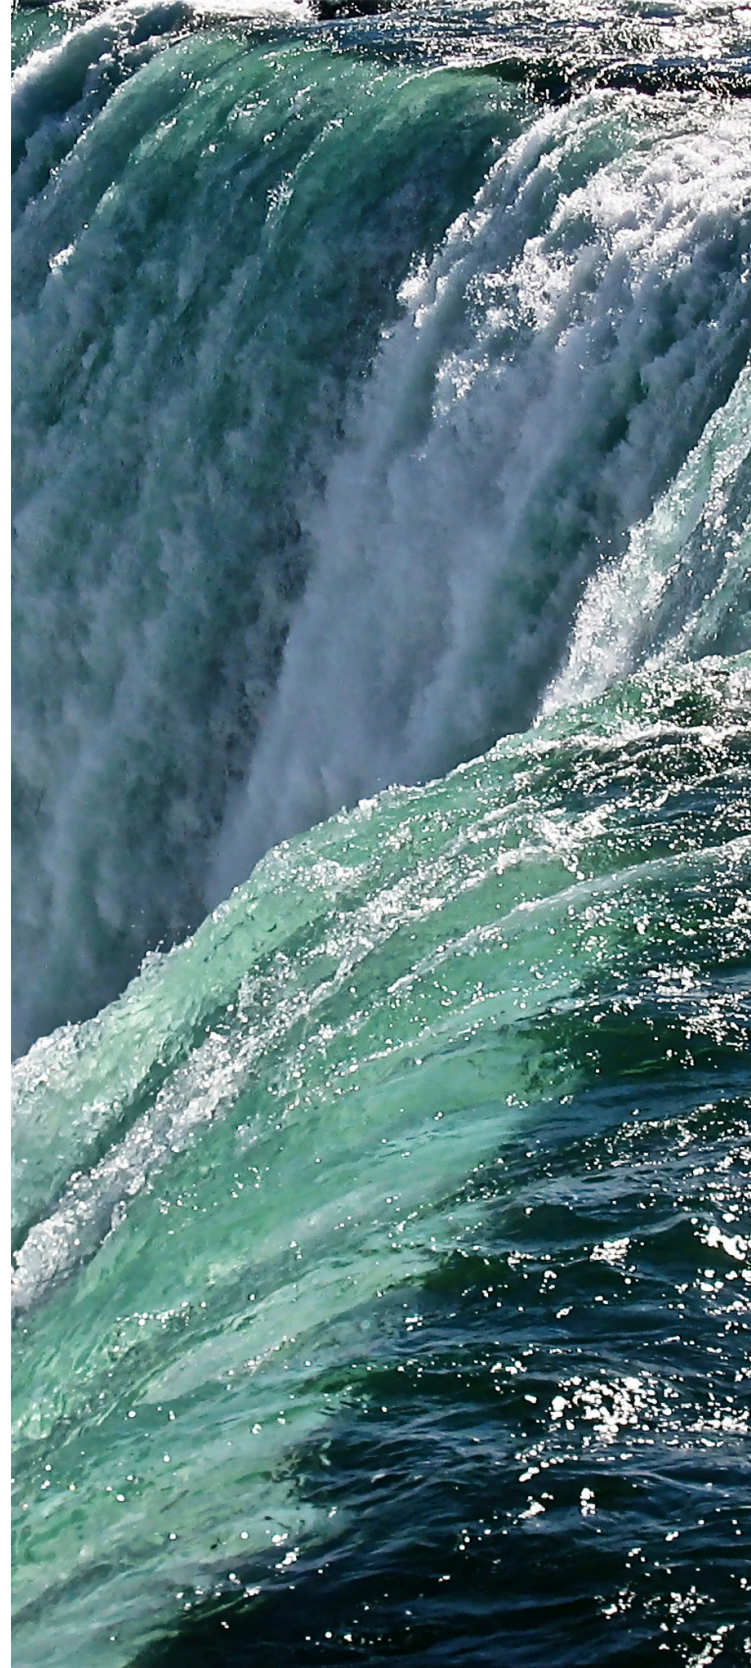

Solmazink
where colors come to life!



NOVA CURE®

أحبار فليكسوغرافية بالأشعة فوق
البنفسجية

وصف:

مجموعة أحبار فليكسوغرافية UV عالمية، مثالية لطباعة الأفلام المنكماش وطباعة الملصقات العامة، وتتميز بخصائص التصاق ممتازة مع مجموعة واسعة من الركائز.

الخصائص:

- قوة لونية عالية
- خصائص التصاق فائقة
- سرعات طباعة تتراوح بين 50 و150 مترًا في الدقيقة (تعتمد على قوة مصباح الأشعة فوق البنفسجية)
- خصائص انكماش استثنائية تتجاوز 50% مع احتفاظ ممتاز بالتصاق (تعتمد على نوع الركيزة)
- انكماش باستخدام البخار أو الهواء الساخن

الركائز:

مناسبة لمجموعة متنوعة من الأوراق المطلية والأفلام ومخزونات الملصقات مثل:

- PE وPP وPVC وPET وOPP المطلية
- أفلام الانكماش، مثل PVC وPET وPET-G وOPS

*نظرًا لتنوع طبيعة أفلام الانكماش، من الضروري إجراء اختبارات دقيقة لكل نوع أو تطبيق قبل البدء في الإنتاج التجاري.

المواد الكيميائية للطباعة

تقدم إيران شوراكا مجموعة متنوعة من المنتجات لصناعة الطباعة، بما في ذلك محاليل الترطيب، ومنظفات الألواح، وغسول البطانيات، وغسول الأشعة فوق البنفسجية، وغيرها.

شركة إيران شوراكا للتصنيع، رقم ٤٧، زقاق نيجار، شارع ولی عصر، میدان ونک، طهران - ایران | F: +٩٨ ٢١ ٨٨٧٧ ١٧٧٦ | T: +٩٨ ٢١ ٨٨٧٧ ١٧٧٣

info@iranshoraka.com | www.iranshoraka.com

Solmazink
where colors come to life!

AQUA ProTecTM

ورنيش مائي لامع

وصف المنتج:

يستخدم الورنيش اللامع المائي لتحسين اللمعان ومقاومة التآكل والرطوبة في الطباعة.

الاستخدام:

الطباعة بالأوفست على ماكينات التغذية الورقية.

الخصائص:

- لمعان فائق
- سرعة تجفيف ممتازة
- مقاومة جيدة للتآكل
- تعزيز مقاومة الطباعة للمنظفات والشحوم والرطوبة بعد التجفيف الكامل
- قلوية جزئية لمنع التفاعل مع الأحبار المطبوعة مثل الأحمر القرمزي

الركيزة:

مناسب للطباعة على الورق والكرتون.

مواصفات المنتج:

Properties	Gloss	Drying	Block Resistance	Rub Resistance	Slip	Density (g/cm ³)	PH	Viscosity
AQUA PROTEC	8	7	6	6	6	1.02	8-9	60-70 Sec

التوصيات:

- الجرعة الموصى بها: حوالي 5 جرامات لكل متر مربع
- ضبط اللزوجة بالماء عند الاستخدام (10-25% من الوزن)
- يمكن تخفيفه بالماء إذا لزم الأمر، لكن يجب الحذر، حيث إن الإفراط في التخفيف قد يقلل من اللمعان والخصائص الأخرى للفيلم.

تعتمد المعلومات الواردة في هذه النشرة على خبرتنا الواسعة وتجاربنا العملية. تخضع القيم المذكورة لظروف طباعة قياسية، وقد لا يكون تفسير القيم ذات الصلة مناسباً للتطبيقات العملية العامة؛ حيث قد تتغير القيم تبعاً للظروف والتطبيقات المختلفة، نظراً لأن هذه الظروف خارجة عن نطاق سيطرتنا. لذلك، نوصي عملاءنا بالتأكد من أن المنتجات ملائمة لاستخداماتهم المحددة. لا يمكن اعتبار المعلومات الواردة في هذه النشرة أساساً لأي مطالبات قانونية.

المواد الكيميائية للطباعة

محلول الترطيب

توازن سريع بين الماء والحبر، يمنع نمو الفطريات، يحمي اللوحة
ويطيل عمرها الافتراضي.




Flex Care®

منظف ألواح فليكسوغرافية قائم على المذيبات، يتميز بقوة تنظيف فائقة دون
التسبب في أي ضرر لهيكل اللوحة.



Flex Care®

منظف ألواح فليكسوغرافية مائي يتميز بقوة تنظيف ممتازة دون التسبب في
أي ضرر لهيكل اللوحة، مع انخفاض في مستوى المركبات العضوية المتطايرة
(VOC).

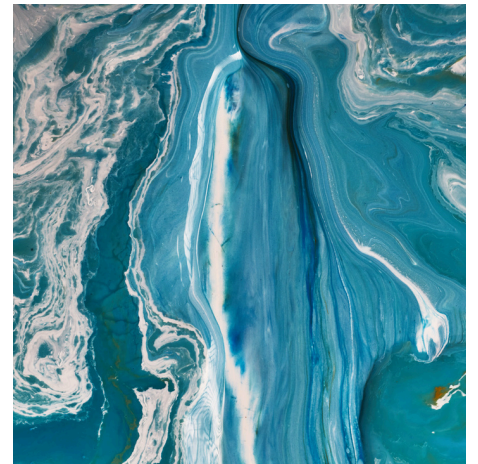

المواد الكيميائية للطباعة



Fount. Wash®

منظف نظام تدوير محلول الترطيب يزيل الرواسب العضوية والمعدنية، ويمنع نمو الفطريات والبكتيريا المختلفة.

FleX Wash®

منظف أنيلوكس فليكسوغرافي مائي لا يتسبب في أى ضرر لهيكل أسطوانة الأنيلوكس، ويزيل الحبر الجاف بشكل كامل.



Krust®

منظف ألواح الأوفست يعالج الخدوش على اللوحة ويوفر تأثيراً طويلاً الأمد.

Xagros® 100

محلول الترطيب DDS

وصف المنتج:

١٠٠ Xagros® هو محلول ترطيب مخصص للاستخدام في آلات الطباعة المزودة بأنظمة الإمداد المباشر بالماء (DDS). يتميز هذا المنتج بثبات عالٍ لدرجة الحموضة ولا يسبب تكوين رواسب أثناء التشغيل في آلة الطباعة.

الاستخدام:


مناسب للاستخدام في آلات الطباعة الأوفست ذات التغذية الورقية، بغض النظر عن نوع آلية تزويد المياه.

الميزات:

- يقلل من التوتر السطحي للماء ويخفض من نفايات الطباعة.
- يوازن الماء والمركب بسرعة دون تأخير في عملية التجفيف.
- فعال في منع نمو الفطريات.
- مناسب لجميع أنواع الورق.
- يقلل من تآكل الألواح.

المواصفات الفنية:

Surface tension	Dyn/cm 34-36 ²
Density	gr/cm 1/01 ³
pH	4/3 - 4
Color	Yellow

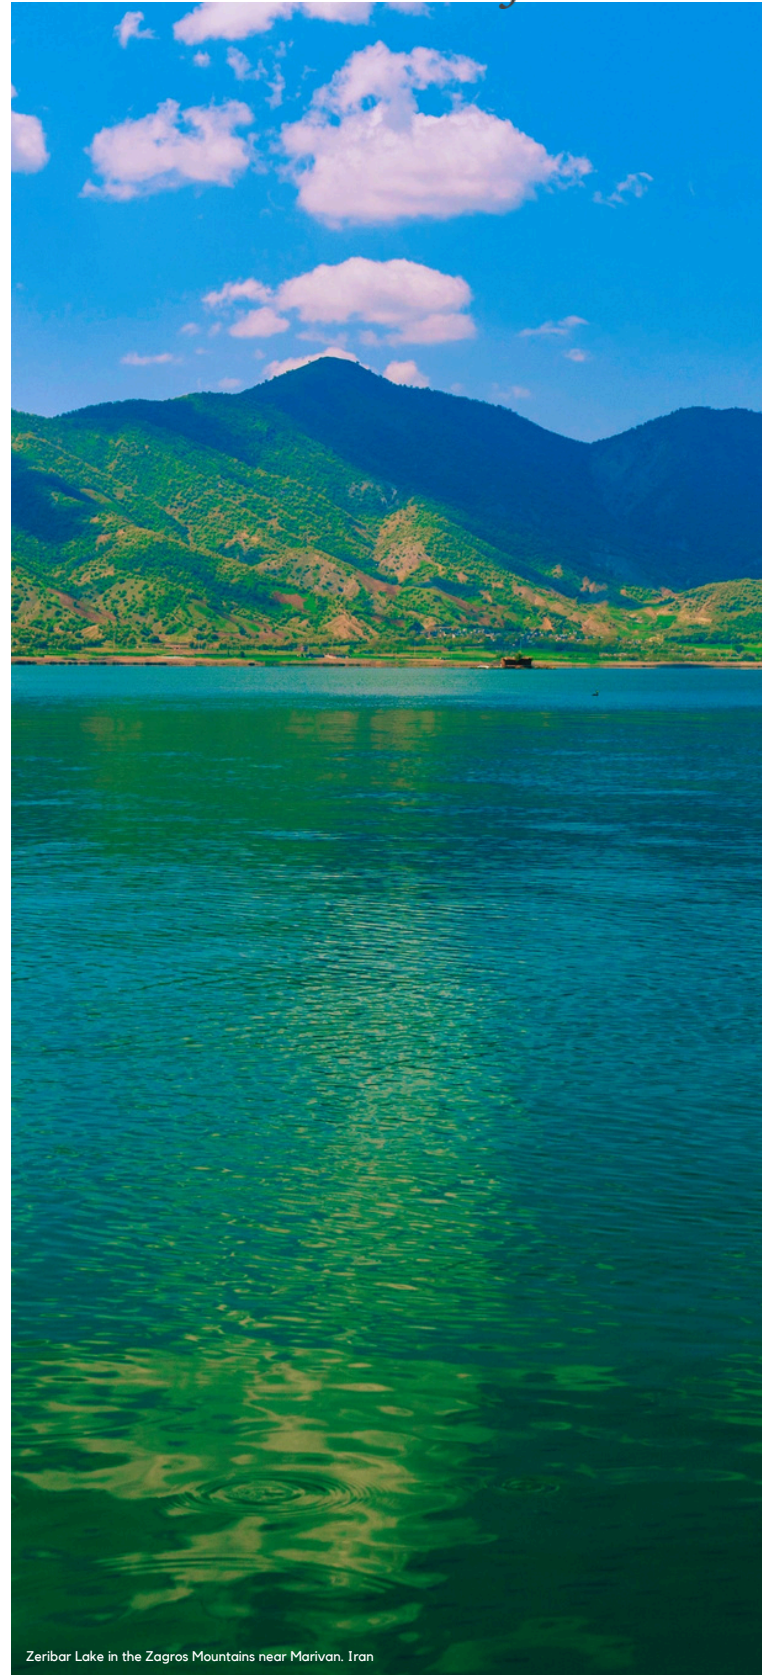

Zeribar Lake in the Zagros Mountains near Marivan. Iran

المواد الكيميائية للطباعة

PrimeX[®] 52

برايمر متعدد الاستخدامات بمكون واحد، يتميز بقدرة التصاق ممتازة على رقائق الألومنيوم والأفلام المعدنية.




PrimeX[®] 46

برايمر متعدد الاستخدامات ثنائي المكون، يتميز بمقاومة عالية للمذيبات العضوية والتصاق جيد على مختلف الأسطح.



UV WASH

عامل تنظيف قوى، بسرعة تجفيف متوسطة دون أى بقايا زيتية، وفعال لجميع المركبات الخاصة بالأشعة فوق البنفسجية.

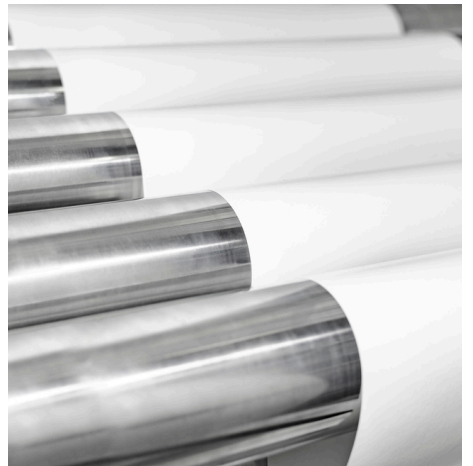

منظف البطانية والأسطوانة

وصف:

منظف قوى ذو قوة مذيب عالية، مصمم للأنظمة الأوتوماتيكية المتوسطة والكبيرة. يتميز بكونه منظفاً خفيفاً من الهيدروكربونات البترولية منخفضة الرائحة. قابل للامتزاج بالماء، وبعد التخفيف، يزيل بسرعة الوبر الورقي وطبقة الصمغ، مما يترك البطانيات والأسطوانات بسطح جاهز لاستقبال الحبر.

خصائص الجودة:

- خصائص استثنائية لإزالة الحبر
- مناسب للاستخدام اليدوي والآلي
- متوافق مع معظم ألواح الطباعة الأوفست
- يقلل من التصاق الحبر
- يمنع أكسدة وتورم المطاط
- لا يترك أى بقايا على البطانية

طريقة الاستخدام:

- يدوياً: قم بخلط المنتج مسبقاً مع الماء. استخدم قطعة قماش أو إسفنج لتوزيع المزيج بشكل متساوٍ على السطح بالكامل. بعد الاستخدام، اغسل السطح بالماء.
- أوتوماتيكياً: راجع دليل تشغيل الماكينة للحصول على تعليمات الاستخدام الصحيحة.

التخزين:

يُخزن في درجة حرارة الغرفة في مكان جاف وجيد التهوية. يُحفظ بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

المواصفات:

- نقطة الوميض: ٨٠ درجة مئوية
- نطاق التقطير: ١٤٠-٢١٤ درجة مئوية
- المحتوى العطري: ١-٢٪
- الرائحة: طبيعية
- اللون: سائل شفاف وواضح
- سرعة التجفيف: متوسطة

حجم التعبئة:

- ٥ و ٢٠ لتر

راتنجات

تقدم شركة إيران شوراكا مجموعة واسعة من الروابط تشمل NC-PU و PU و WPU، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات الفرعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المواد اللاصقة القائمة على المذيبات.

راتنجات NC-PU



راتنج كيتوني

راتنج الكيتون هو راتنج كيتوني صلب متعدد الاستخدامات، متوافق مع مجموعة متنوعة من المواد الرابطة والمذيبات. يُستخدم في أحبار الفليكسوغرافية والجرافيور، ومواد أساس الخشب، وأحبار أقلام الحبر الجاف، وطلاءات الورق، وطلاءات الأسطح، وطلاء الأظافر.

راتنج فينولي

يُعتبر هذا الراتنج الفينولي مثاليًا لأحبار الطباعة الفليكسوغرافية والجرافيور، والطلاءات، والورنيشات، والمواد اللاصقة. يتميز بصلابة فائقة ومقاومة ممتازة للمذيبات والماء والزيت، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات الشاقة.



راتنج بولي أميد SS

راتنج بولي أميد SS هو راتنج قابل للذوبان في الكحول، يُستخدم في أحبار الطباعة الفليكسوغرافية والجرافيور. يتميز بقابلية عالية للذوبان، ولمعان ممتاز، ورائحة منخفضة، وقوة التصاق عالية، ومقاومة جيدة لتكوين الهلام، مما يجعله مثاليًا لتطبيقات الطباعة المتنوعة.



راتنج ماليك SS

وصف:

راتنج ماليك SS هو راتنج معدل باستخدام راتنج الروزين.

الاستخدام:

- أحبار الطباعة الفليكسوغرافية
- أحبار التثبيت بالبخار
- الأحبار المائية
- الورنيشات الطباعية وتلميع الأرضيات

المواصفات الفنية:

Property	Unit	Value
Appearance	---	Lump
Color (Solution 50% in IMS)	CGS	Max 12
Acid Value	Mg KOH/gm	.Max 200
Softening Point (Capillary)	°C	135 – 120
Viscosity @ 30° C (Ford cup B-4) 50% Solution in IMS	Secs	30 – 20
Tolerance in MTO	----	10 : 1

تعتمد المعلومات الواردة في هذه النشرة على خبرتنا الواسعة وتجاربنا العملية. تخضع القيم المذكورة لظروف طباعة قياسية، وقد لا يكون تفسير القيم ذات الصلة مناسباً للتطبيقات العملية العامة؛ حيث قد تتغير القيم تبعاً للظروف والتطبيقات المختلفة، نظرًا لأن هذه الظروف خارجة عن نطاق سيطرتنا. لذلك، نوصي عملائنا بالتأكد من أن المنتجات ملائمة لاستخداماتهم المحددة. لا يمكن اعتبار المعلومات الواردة في هذه النشرة أساساً لأي مطالبات قانونية.

راتنجات البولى يوريثان



تشتت بولى يوريثين SM 2008

راتنج بولى يوريثين SM 2008 هو بوليمر بوليستر يوريثين غير تفاعلي، حامل كيميائيًا وغير سام.



تشتت بولى يوريثين SM 1364A

راتنج بولى يوريثين SM 1364A هو بوليمر بوليستر غير تفاعلي، حامل كيميائيًا وغير سام، يُستخدم كراتنج مساعد مع SM 2008.



تشتت بولى يوريثين SM 2010

راتنج بولى يوريثين SM 2010 هو بوليمر بوليستر غير تفاعلي، حامل كيميائيًا وغير سام، ومصمم لتكوين أفلام يوريثين.

Solmazink
where colors come to life!

تشتت بولي يوريثين - SM 1357

وصف:

راتنج بولي يوريثين SM 1357 هو بوليمر بولي إيثر يوريثين غير تفاعلي حراريًا، حامل كيميائيًا، خالٍ من TDI، وغير سام.

المواصفات:

Appearance	Clear Liquid
% Solid	2 (-/+) 70
Specific Gravity	0.1 (-/+) 1.0
Flash Point	degC 4-
Acid Value	2 >
Color Gardner	.max 1

القيمة النموذجية:

Free Isocyanate	Zero
NCO value (% max)	0.05

تكوين المذيب:

Resin	% 2 (-/+) 70
Ethyl Acetate / Ethanol	2% (-/+) 30

التوافقية:

يتوافق بسهولة مع راتنجات النيتروسيلوز (N.C.)، والفينيل، والماليك، والكيثوني.

تقدم النشرة معلومات مستندة إلى الخبرة والتجارب العملية، إلا أن القيم قد تختلف في الاستخدام العملي. يتعين على العملاء التأكد من ملائمة المنتج وعدم الاعتماد على المطالبات القانونية الواردة في النشرة.

Solmazink
where colors come to life!

تشتت بولي يوريثين SM 3015 -

وصف:

يُعد مستحلب البولي يوريثين SM-3015 بوليمر يوريثين أليفاتي في الماء وIPA. يتميز بمتانة استثنائية ويُظهر مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية. يُستخدم SM-3015 في صياغة أنظمة طلاء مرنة للغاية، وخاصة لتغطية البلاستيك. يتمتع هذا النظام بخصائص لاصقة ممتازة.

المواصفات:

Appearance	Translucent Liquid
% Solid	32 - 28
Specific Gravity	1.05 - 0.98
PH	8 - 7
Viscosity@30 deg.	Sec. By FcB4 cup 5 ± 20

تركيب المذيب:

Water	85
IPA	15

خصائص الفيلم:

وضوح عالي، صلب ومرن، مقاومة ممتازة للماء والقلويات، ومقاومة جيدة للكحول

تقدم النشرة معلومات مستندة إلى الخبرة والتجارب العملية، إلا أن القيم قد تختلف في الاستخدام العملي. يتعين على العملاء التأكد من ملائمة المنتج وعدم الاعتماد على المطالبات القانونية الواردة في النشرة.

Solmazink
where colors come to life!



لاصق قائم على المذيبات

SM 2000 / SM 9000

وصف:

مواد لاصقة متوسطة الأداء للتغليف المرن. تمثل الجيل الجديد من المواد اللاصقة المصنوعة من مادة البولي يوريثين ثنائية المكونات القائمة على المذيبات. تُصنَّع هذه المواد اللاصقة عبر عملية إنتاج محسنة، حيث تُطابق المكونات الخاصة بدقة مع كل مرحلة من مراحل عملية التصنيع. يتميز الأداء المتوسط في الجودة بخصائص فريدة مثل مقاومة جيدة للحرارة، قوة ترابط عالية، خلو من الروائح، ومقاومة جيدة للمواد الكيميائية.

مجال التطبيق:

تُعد SM 2000 / SM 9000 مناسبة لتغليف البوليستر، البولي إيثيلين، السيلوفان، BOPP، رقائق الألومنيوم، وأنواع متعددة من الورق. تشمل الاستخدامات النهائية النموذجية أغلفة الصابون، والصفائح المستخدمة في تغليف السوائل، والتوابل، والمنظفات، والشامبو في الاستخدامات الخاضعة للتحكم.

تقدم النشرة معلومات مستندة إلى الخبرة والتجارب العملية، إلا أن القيم قد تختلف في الاستخدام العملي. يتعين على العملاء التأكد من ملاءمة المنتج وعدم الاعتماد على المطالبات القانونية الواردة في النشرة.



IranShoraka
Solmaz Printing Ink!

IRANSHORAKA

MANUFACTURING COMPANY



T. +98 21 8877 1773
F. +98 21 8877 1776
INFO@IRANSHORAKA.COM
WWW.IRANSHORAKA.COM